



Checchi & Magli

I T A L I A

TOP 24


• SADZARKA



(B)



(A)

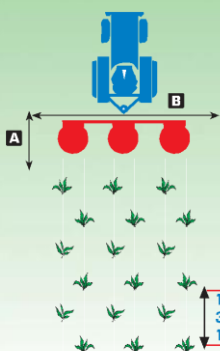

14 - 50 cm.
31 - 82 cm. OPTIONAL
14 - 81 cm. RAPID SHIFT



TOP 24	2	4	6	8
A cm.	220	220	220	220
B cm.	200	350	500	650
Min cm.	220	220	220	220
Eq	665	1.080	1.550	2.250
HP /KW	40/29,4	60/44,1	80/58,8	100/73,5

TOP 24/2

Jeden operator może równocześnie załadowywać dwie pary rzędów sadzonek; odległość pomiędzy rzędami jest regulowana od 60 cm do 120 cm (A).

Zastosowanie: Półautomatyczna dla roślin ze stożkową lub piramidową bryłą korzeniową o średnicy do 3 cm (opcjonalnie od 3 cm do 5 cm).

System dystrybucji: Poziomy obrotowy z 24 kubkami z otwieranymi dnami na tym samym obwodzie; kubki są jednakowo rozmieszczone, stała prędkość obrotowa (nie podczas zwalniania).

Samo-dostosowywanie (B): Niezależne i pływające zespoły sadzące. Równoległobok o dużym zakresie, odwracalna i regulowana sprężyna, przednie elastyczne regulowane koła.

Automatyczne odłączanie: W razie przypadkowego zatrzymania z automatycznym i samoczynnym ponownym załączeniem.

Sterowanie roślin: Urządzenie dla precyzyjnego i ciągłego sadzenia.

Koła dociskające: Z metalu (na życzenie z gumy elastycznej) dwu-zbieżne z potrójną regulacją.

Zgarniacze kół: Bardzo skuteczne z podwójną regulacją, wysokości i pochylenia.

Szacunkowa wydajność:
do 8000 roślin na godzinę. na operatora



Lemiesz otwierający brzdę ze stali nierdzewnej, z urządzeniem szybkiego zwalniania i przeciw-zwalniania. Dla roślin specjalnych są większe i węższe wersje specjalne.



Dwu-zbieżne koła dociskające regulowane w 3 kierunkach – szerokości, wysokości i pochylenia. Standardowo z metalu, na życzenie z gumy elastycznej dla gleb mokrych i gliniastych.



Ergonomia, bezpieczeństwo i elastyczność miejsca dla operatora; możliwe są 3 pozycje, siedząca, pół-siedząca i stojąca, każda pozycja jest łatwo dopasowywana.



Standardowe wyposażenie obejmuje obrotowy uchwyt tac o pojemności tac typu 6-kubkowego; na życzenie poprzeczny uchwyt tac z 2 lub więcej półkami i uchwyt tac z 6 półkami.



Ogumione koła jezdne, wyposażone w Rapid Shift – system szybkiej zmiany przełożenia. Standardowe odległości od 14 cm do 50 cm; opcjonalnie odległości od 26 cm do 81 cm.



Opcja: dla bardzo miękkich i suchych gleb w połączeniu z kołami obsypującymi



AKCESORIA

Znaczniki rzędów, urządzenie nawadniające, zbiornik 300 l, dodatkowy fotel, zestaw dla odległości 31 – 82 cm, układ Rapid Shift – szybkiej zmiany przełożenia, elastyczne koła dociskające, poprzeczne uchwyty tac, uchwyt tac z 6 półkami, Sincromicro, płoza, rozbudowa dystrybutora, urządzenie rozkładające kołnierz nawadniający, zestaw tarcz przed lemieszem ©, mikrogranulator, rozsiewacz nawozu.



Checchi & Magli

Via Guizzardi, 38 40054 BUDRIO BOLOGNA ITALIA
Tel. 051. 80.02.53 Fax 051.69.20.611
www.checchiemagli.com E-mail: info@checchiemagli.com

